

# K EVO 100 Crystal

## Ενεργειακό αερόθερμο τζάκι



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις: cm 101x65x175h

Κιλά: 218 Kg

Θερμική ισχύς (ενέργειας): kcal/h 16.000 - kW 18,6

Διατομή καπνοδόχου: Ø 25 cm

Θερμική απόδοση: 78%

Κατανάλωση ξύλου: 5 - 7 Kg/h

Το kit αεραγωγών με τις περιστέρες περιλαμβάνεται στην τιμή της εστίας



### ΠΡΟΔΙΡΕΤΙΚΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ


Κίτ βεντιλατέρ 1000m<sup>3</sup>/h με ηλεκτρονικό κέντρο λειτουργίας



Το ενεργειακό τζάκι ξύλου K EVO 100 Crystal μίας όψης Αερόθερμο, πραγματοποιεί οικολογική καύση και διαθέτει συρόμενη άλλα και ανοιγόμενη πόρτα με κεραμικό γυαλί υψηλής αντοχής σε όλη την επιφάνεια και αεροκυρτίνα. Είναι κλειστού τύπου κατασκευασμένη ως ένα σώμα (τύπου monoblocco) από αστάλι. Διαθέτει εναλλάκτη θέρμανσης με φλογαυλούς, μεγάλες επιφάνειες για ανταλλαγή θερμότητας και κοφτή καθυστέρησης των καυσαερίων. Ο χώρος της καύσης είναι επενδεδυμένος από χοντρό χυτοσίδηρο μαντέμι, υλικό υψηλής αντοχής και απόδοσης με μεταλλικό κουβαδάκι για την στάχτη. Έχει ενσωματωμένο θερμοθάλαμο στο σώμα της εστίας απόλυτα στεγανό με δύο εξόδους (εναλλακτικά και τέσσερις) θερμού αέρα Φ140 στο άνω μέρος. Πραγματοποιεί δευτερεύουσα οικολογική καύση μειώνοντας τα βλαβερά σωματίδια των καυσαερίων. Έχει αυτόματο τάμπερ για την ρύθμιση της εξόδου των καυσαερίων. Είναι πιστοποιημένη με CE και έχει 7 χρόνια γραπτή εγγύηση. Η εστία παραδίδεται κομπλέ με το κίτ αεραγωγών θερμού αέρα το οποίο διαθέτει (σωλήνες αλουμινίου, 2 ρυθμιζόμενες περσίδες θερμού αέρα με ρακόρ και εκτόνωση, σφυχτήρες σύνδεσης). Προαιρετικά δέχεται βεντιλατέρ 1000m<sup>3</sup>/h με ηλεκτρονικό κέντρο λειτουργίας.

### ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Εργονομικό χερούλι με κλειδαριά ασφαλείας κρατώντας την πόρτα πάντα σταθερά κλειστή.
- Τάμπερ ρύθμισης εισαγωγής αέρα καύσης
- Πόρτα συρόμενη προς τα επάνω με αδρόβιη λειτουργία με κεραμικό γυαλί σε όλη της την επιφάνεια.
- Ρυθμιζόμενα πόδια καθ ύψος.
- Θάλαμος καύσης εξ ολοκλήρου από μαντέμι υψηλής αντοχής
- Ενσωματωμένο θερμοθάλαμο με δύο ή εναλλακτικά έως και τέσσερις εξόδους θερμού αέρα.
- Μαντέμινα σχάρα και μεταλλικό κουβαδάκι για καθαρισμό της στάχτης
- Μαντέμι με τοπές στην πλάτη (οικολογική καύση και επιπλέον θερμίδες)
- Κλειδάκι για το άνοιγμα της πόρτας και τον έλεγχο του τάμπερ.
- Ρυθμιζόμενο τάμπερ καπνοδόχου
- Πόρτα με κεραμικό τζάμι υψηλής αντοχής (θερμικό σοκ 800°C)
- Πόρτα ανοιγόμενη (κυρίως για το καθαρισμό του τζαμιού)
- Πιστοποιημένο CE
- Έξοδοι αεραγωγών θερμού αέρα (για τον χώρο που θέλουμε να θερμάνουμε)
- Μεταλλικό καρουλάκι με ασφάλεια για την μηχανισμό της πόρτας
- 7ετή γραπτή εγγύηση
- Ελληνικό Προϊόν

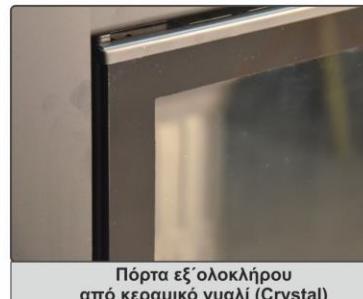


Πόρτα εξ ολοκλήρου από κεραμικό γυαλί (Crystal)



Νέος σχεδιασμός



Μεταλλικό καρουλάκι πόρτας με ασφάλεια

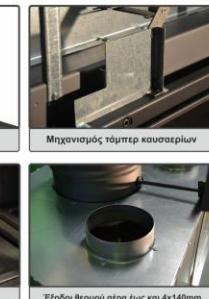

Μηχανισμός τάμπερ καυσαερίων



Οικολογική καύση



Μαντέμινος θάλαμος καύσης



Εξόδοι θερμού αέρα και 4x140mm

